


Metabot Widget

Создание канала

При создании и тестировании чат-бота можно воспользоваться быстрой и бесплатной настройкой чат-виджета от Metabot.

Первым делом, следует создать канал для общения с клиентами. Это место, где будут проходить все диалоги.

Для этого в меню **Каналы** создаем новый канал и из выпадающего списка в открывшемся окне **Новая привязка к каналу** выбираем **Metabot Widget**.

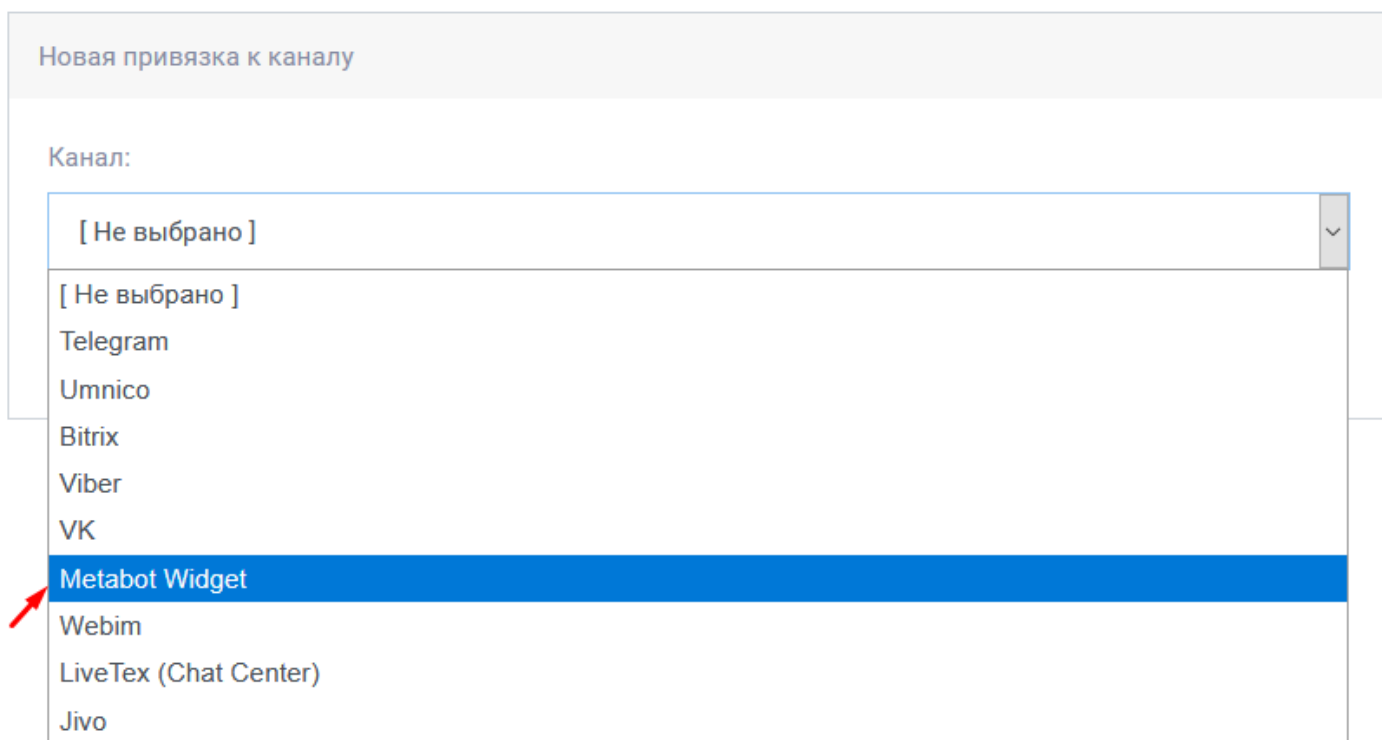

Новая привязка к каналу

Канал:

[Не выбрано]

- [Не выбрано]
- Telegram
- Umnico
- Bitrix
- Viber
- VK
- Metabot Widget**
- Webim
- LiveTex (Chat Center)
- Jivo

После выбора канала в окне появятся дополнительные поля:

- **Версия формата вебхука** — по умолчанию V3, менять не рекомендуется;
- **Использовать Inline-кнопки** — по умолчанию выключено. При включении в чате пункты меню будут отображены в виде кнопок, а не текста;
- **Отображать дату/время сообщений в виджете** — по умолчанию включено, отображает дату и время поступающих и отправленных сообщений в чате;

- **Отображать кнопки бота в одну колонку** — по умолчанию выключено. При включении кнопки меню в виджете будут размещены в одну колонку, иначе на строке будет размещено столько кнопок, сколько поместятся по ширине виджета;
- **Автопрокрутка до последнего исходящего сообщения лида** — по умолчанию выключено. При выключенном состоянии позиционирование производится в конец последней кнопки меню, если включить опцию, то позиционирование производится вначале последнего сообщения бота, что очень удобно при объемных текстовых сообщениях от бота;
- **Версия виджета** — не редактируемое поле;
- **Заголовок** — текстовое поле, которое будет отображаться в заголовке виджета. Не обязательно для заполнения;
- **Подзаголовок** — текстовое поле, которое будет отображаться в подзаголовке виджета. Не обязательно для заполнения;
- **Подсказка для поля отправки текста** — редактируемое текстовое поле. По умолчанию заполнено фразой "Введите сообщение...";
- **Всплывающая подсказка для поля отправки текста** — редактируемое текстовое поле. По умолчанию заполнено фразой "Введите сообщение...";
- **Автогенерация списка диплинков** — автоматическое заполнение списка диплинков, при этом, список диплинков, заполненный вручную не будет использоваться;
- **Список диплинков (JSON-массив)** — список диплинков (массив в JSON-формате), указанные диплинки будут отображены при нажатии на значок чат-виджета. Нажатие на ссылку с диплинком запустит привязанный к диплинку маршрут. Привязка диплинка к маршруту устанавливается в "Настройках бота", на странице "Маршруты";
- **Разрешить отправку файлов** — опция для включения или отключения отправки файлов в виджете;
- **Список поддерживаемых расширений файлов** — список форматов файлов, которые могут быть отправлены в виджет. По умолчанию в поле указано: "png, jpg, gif, pdf, doc, docx, csv, xml, zip, 7zip, gzip, rar";
- **Реакция на файлы (документы)** — выпадающий список с выбором реакции виджета на файлы;
- **Контекст NLP для файлов (документов)** — NLP контекст для файлов в виджете;
- **Отключить Fallback для файлов (документов)** — опция для включения или отключения Fallback для файлов в виджете.

Затем сохраните введенные параметры настройки, нажав на кнопку **Создать**.

Новая привязка к каналу

Канал:

Metabot Widget

Версия формата вебхука:

v3

☐ Использовать inline-кнопки

Вместо списка вариантов выводить inline-кнопку отдельно для каждого варианта

☒ Отображать дату/время сообщений в виджете

☐ Отображать кнопки бота в одну колонку

☐ Автопрокрутка до последнего исходящего сообщения лида

Версия виджета:

1

Заголовок:

Подзаголовок:

Подсказка для поля отправки текста:

Введите сообщение...

Всплывающая подсказка для поля отправки текста:

Введите сообщение...

☐ Автогенерация списка диплинков ⓘ

Список диплинков (JSON-массив): ⓘ

☐ Разрешить отправку файлов

Список поддерживаемых расширений файлов:

pdf,doc,docx,xls,xlsx,csv,txt,png,jpe,jpg,jpeg,gif,bmp,ico,svg,svgz,tif,tiff,jfif,ai,drw,pct,psp,xcf,psd,raw,webp,xb

Реакция на файлы (документы):

Только меню

Контекст NLP для файлов (документов):

☐ Отключить Fallback для файлов (документов)

Создать

Конфигурация виджета и брендинг

Для кастомизации цветов доступны следующие параметры:

Параметр	Описание	Пример:
mainColor	Основной цвет	"#F69B1D"
userTextColor	Цвет текста на кнопках	"#FFF"
userBackgroundColor	Цвет кнопок	"#F69B1D"
allowAttachments	Вкл/откл отправки файлов в виджете	"true"
attachmentExtensions	Список поддерживаемых расширений файлов	"png,jpg,gif,pdf,doc,docx,csv,xml,zip,7zip,gzip,rar"

attachmentIcon	Ссылка на иконку для прикрепления файлов	"default"
----------------	--	-----------

Если в поле **attachmentIcon** указано **'default'** то указываем SVG иконки прошитую в виджете, иначе будет указана HTTPS ссылка на картинку.

Эти параметры добавляются в код инициализации виджета, который вы можете взять в поле **Код виджета** канала.

Код виджета

```
webChat.default.init({
  selector: "#metabot-7481b97d1b5e751162191c63e91ada82 .widget"
  , customData: 'v3_metabotwidget_17_49_359_TvIXQdsegnJgJrMKktBtYbFkwcpmQIeJPDFabo'
  , locale: 'ru-RU'
  , title: 'Метабот'
  , subtitle: 'В сети ...'
  , initPayload: '/start'
  , inputTextFieldHint: 'Введите сообщение...'
  , inputTextTitle: 'Введите сообщение...'
  , showMessageDate: showMessageDate
  , params: {"storage": "local"}
  , socketUrl: 'https://app.metabot24.com:3000'
  , shortcut: []
});
```

[Предварительный просмотр](#) | [Удалить вебхук](#)

Например, вот так выглядит код виджета для бренда Metabot, который работает на нашем сайте <https://metabot24.ru>. Обратите внимание на новые параметры в методе init.

```
<script type="text/javascript">
function (url)
{
  const callback = function () {

    let container = document.createElement('div');
    container.id = "metabot-ab8e2b168d216b1a6fa7b8d82c230f13";
    container.insertAdjacentHTML('beforeend', '<div class="widget"></div>');
    document.body.appendChild(container);

    let showMessageDate = false;

    showMessageDate = ((date) => {
      const dateToFormat = new Date(date);
      const showDate = (dateToFormat.toLocaleDateString() === (new Date).toLocaleDateString()) ?
        : `${dateToFormat.toLocaleDateString()}`;
      return `${showDate}${dateToFormat.toLocaleTimeString('ru-RU', { timeStyle: 'short' })}`;
    });
  }
}
```

```

WebChat.default.init({
  selector: "#metabot-ab8e2b168d216b1a6fa7b8d82c230f13 .widget"
  , customData: 'v3_metabotWidget_17_49_359_TvIxQdsegnJgJrMKktBtYbFkwcpmQIeJPdFabo'
  , locale: 'ru-RU'
  , title: 'Метабот'
  , subtitle: 'В сети ...'
  , initPayload: '/start'
  , inputTextFieldHint: 'Введите сообщение...'
  , inputTextTitle: 'Введите сообщение...'
  , showMessageDate: showMessageDate
  , params: {"storage": "local"}
  , socketUrl: 'https://app.metabot24.com:3000'
  , shortcut: []
  , mainColor: "#F69B1D" // Основной цвет
  , userTextColor: "#FFF" // Цвет текста на кнопке
  , userBackgroundColor: "#F69B1D" // Цвет фона кнопки
});

const head = document.head;
const script = document.createElement('script');
script.type = 'text/javascript';
script.src = url;

script.onreadystatechange = callback;
script.onload = callback;

head.appendChild(script);

)("https://user43148.clients-cdnnow.ru/js/chatwidget/metabot_widget-1.3.4.js");
</script>

```

В Metabot Widget можно так же настроить **мультиязычность**, **приветственное меню** и **персонажа**. Для настройки данных возможностей обратитесь к команде Metabot.

Размещение кода виджета на сайте

После создания канала появится HTML-код для вставки на страницу. Используя любой подходящий редактор вставьте данный код перед закрывающим тэгом **</body>**.

Канал	Настройки	
Metabot Widget	Заголовок	Бот
	Подзаголовок	на связи...
	Подсказка для поля отправки текста	Введите сообщение...
	Всплывающая подсказка для поля отправки текста	Введите сообщение...
	Версия виджета	1
	Дата/время сообщений	Да
	Использовать inline-кнопки	Да
	Всплывающий HTML	
Код виджета		<pre>(function (w1) { const callback = function () { let container = document.createElement('div'); container.id = "webchat-90955c00fe1cc30a52f730a9ce6a034c"; container.insertAdjacentHTML('beforeend', '<div class="widget"></div>'); document.body.appendChild(container); WebChat.default.init({ selector: "#webchat-90955c00fe1cc30a52f730a9ce6a034c .widget" , customData: "v3_metabotWidget_17_692_609_CBKcKWGQKRfGTdkPFKXaYkZpEXBkOvIjuqfo", socketUrl: "https://app.metabot24.com:3000", title: "Бот", subtitle: "на связи...", // ... }); }; // ... })</pre>

Проверить работу чат-виджета можно нажав кнопку **Предварительный просмотр**.

Главная / Привязки к каналам

ПРИВЯЗКИ К КАНАЛАМ

Канал	Настройки	Операции
Metabot Widget	Заголовок	Бот
	Подзаголовок	на связи...
	Подсказка для поля отправки текста	Введите сообщение...
	Всплывающая подсказка для поля отправки текста	Введите сообщение...
	Версия виджета	1
	Дата/время сообщений	Да
	Использовать inline-кнопки	Да
	Всплывающий HTML	
Код виджета		<pre>(function (w1) { const callback = function () { let container = document.createElement('div'); container.id = "webchat-90955c00fe1cc30a52f730a9ce6a034c"; container.insertAdjacentHTML('beforeend', '<div class="widget"></div>'); document.body.appendChild(container); WebChat.default.init({ selector: "#webchat-90955c00fe1cc30a52f730a9ce6a034c .widget" , customData: "v3_metabotWidget_17_692_609_CBKcKWGQKRfGTdkPFKXaYkZpEXBkOvIjuqfo", socketUrl: "https://app.metabot24.com:3000", title: "Бот", subtitle: "на связи...", // ... }); }; // ... })</pre>
Загрузка		<div><div>Загрузить</div><div>Предварительный просмотр</div></div>

Предварительный просмотр | Удалить вебхук

Загрузка


Загрузить | Предварительный просмотр

Новая привязка

В новом окне браузера откроется пустая страница с чат-виджетом в нижнем правом углу.



Нажмите на иконку чат-виджета и протестируйте вашего бота на ответы.

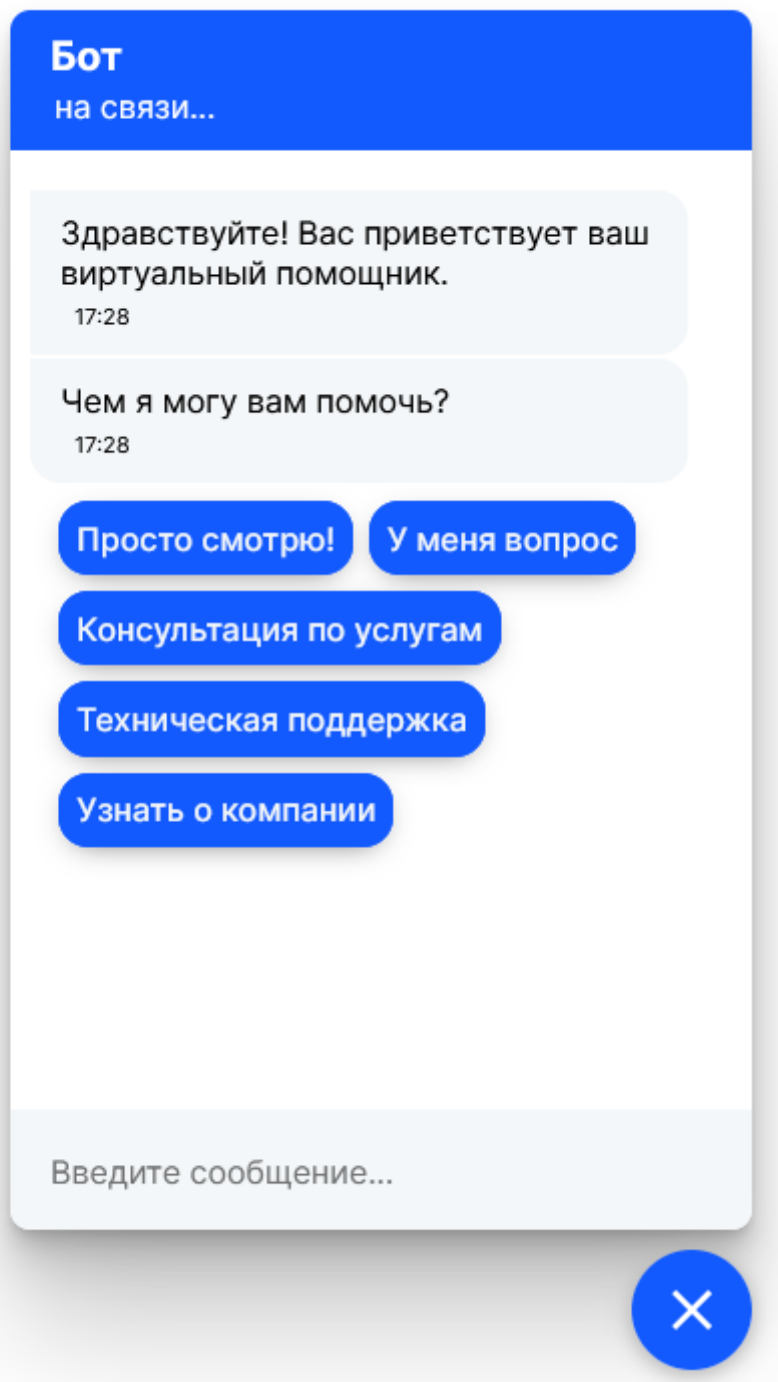


Асинхронное подключение чат-виджета

Для асинхронного подключения чат-виджета в настройках имеется поле **Загрузчик**. Оно становится доступным после первоначального сохранения настроек канала.

По команде **Загрузить** выполняется (пере-)генерация скрипта-загрузчика и загрузка его на CDN. Загружается скрипт, идентичный тому, что выведен в поле **Код виджета** выше. Соответственно при изменении настроек, влияющих на код виджета, следует

перезагружать скрипт-загрузчик на CDN.



В **Загрузчике** выводится нужная одна строка-ссылка на CDN-скрипт. Выполняется автоматическая проверка доступности скрипта-загрузчика в CDN. Если всё работает правильно, то выводится зелёное "200", иначе - красное "404" или другой код ошибки.



Версия #23

Юрий Гарашко создал 12 June 2023 10:59:05

Ирина Петрова обновил 5 February 2024 12:29:50